


Webasto Pure töltőállomás

Egyszerű | Biztonságos | Kényelmes | Gyors

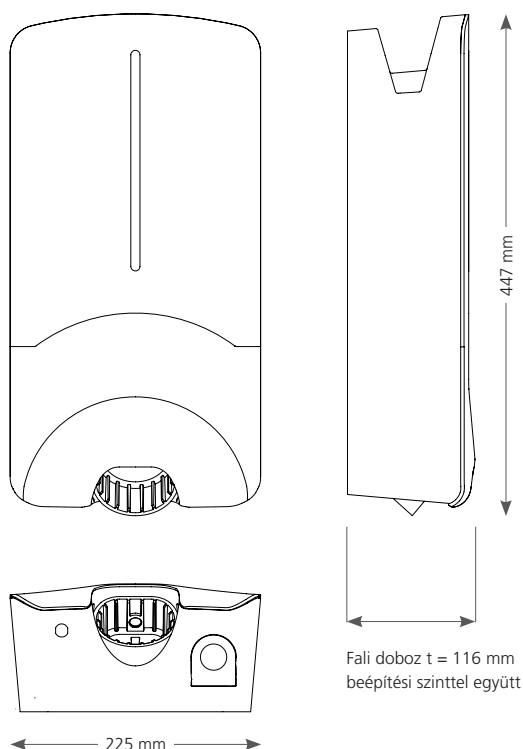

A Webasto Pure előnyei:

- Állítható töltési teljesítmény 3,7 kW-tól 22 kW-ig, 4,5 méter hosszú rögzített kábel
- Akár 10x gyorsabb töltés, mint a szabványos Schuko csatlakozók esetén (max. 16 A)
- Egyszerű és kényelmes használat
- Maximális elektromos biztonság a kialakított védelemnek köszönhetően
- Kedvező ár és kiemelt szakmai segítségnyújtás
- Egyedi, magas minőségű kivitelezés
- Német minőség

Műszaki adatok	
Elektromos adatok	
Névleges áramerősség (A) (konfigurálható érték)	16 vagy 32 3 vagy 1 fázisú
Hálózati feszültség (Európa)	230 V 1 AC 230/400 V 3 NAC
Hálózati frekvencia (Hz)	50
Túlfeszültség kategória	III szerint EN 60664
Védelmi besorolás	IEC 61508
Érintésvédelmi osztály	I. osztály
Maradékáram védelmi eszköz	RDC - MD áramérzékenység DC zárlat védelem 6 mA az épületvédelemhez szükséges beépíteni RCD I _n =30 mA Typ A
Csatlakozók	
Kábelcsatlakozó aljzat	Falra szerelt vagy süllyesztett
Kábel keresztmetszet	Szabványos beépítés esetén a minimális keresztmetszet - függ a kábeltől, valamint a beépítés módjától - 6 mm ² (16 A esetén) és 10 mm ² (32 A esetén)
Csatlakozási technológia	IEC 62196-2
Tápegység csatlakozás	Csatlakozás: – merev (min.-max): 2,5 – 16 mm ² – flexibilis (min.-max): 2,5 – 16 mm ² – AWG [kábelre vonatkozó amerikai norma] (min.-max): 13 – 6 – flexibilis (min.-max) érvég csatlakozóval műanyag házzal vagy nélküle: 2,5 – 10/2,5 – 10 mm ²
Kábel	Töltőkábel Type2 csatlakozóval: 32 A/400 VAC-ig az EN 62196-1 és EN 62196-2 szerint 4,5 m hosszú rögzített kábellel felszerelve
Kimeneti feszültség (V)	230/400 VAC
Töltési teljesítmény (kW)	3,7 – 22 (állítható)
Funkciók	
Zár	Kulcsos kapcsoló
Kijelző	RGB LED
Üzemelés	Kapacitív nyomógomb
Interfészek	–
Mechanikus adatok	
Méret (Szélesség x Magasság x Mélység) (mm) beépítési szinttel együtt	225 x 447 x 116
IP-védelmi eszköz	IP54
Védelem a mechanikai hatások ellen	IK10
Környezeti feltételek	
Üzemelési hőmérséklet tartomány (°C)	-25-től +55-ig (közvetlen napfény nélkül)
Reagálás a hőmérséklet változásokra	Üzemi hőmérsékleti tartományon belül a töltőállomás folyamatosan rendelkezésre áll. Hőmérséklet túllépés esetén a töltési áram fokozatosan 16 A-re csökken, ilyen esetben a töltés le is állhat. Hűtési fázis után a töltési folyamat automatikusan újraindul.
Tárolási hőmérséklet tartomány (°C)	-25-től +80-ig
Megengedett relatív páratartalom (%)	5-től 95-ig nem lecsapódó
Hűtőrendszer	Passzív
Magasság (m)	tengerszint feletti magasság max. 3.000